
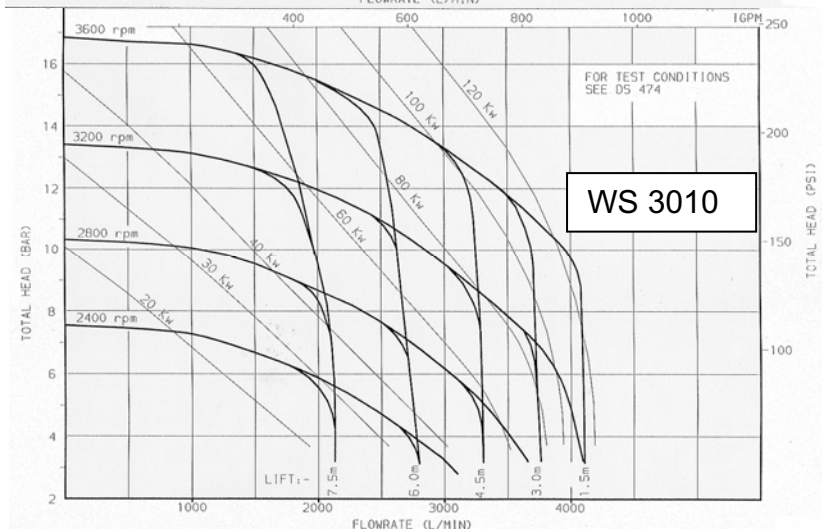


Leistungsdaten	WS2010	WS3010	WS4010	WS6010
Ansaugleistung	bis 8 m (26')	bis 8 m (26')	To 8m (26')	To 8m (26')
Ansaugdrehzahl	2500 U/min	2500 U/min	2500 U/min	2500 U/min
Maximaler Ansaugdruck	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Empfohlene Höchstdrehzahl	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Maximaler Ausgangsdruck	17 bar	17 bar	17 bar	17 bar
Maximaler Durchfluß	3400 l/min	4200 l/min	6200 l/min	7750 l/min
Gewicht (ca.)	85 kg	92,5 kg	125,5 kg	125,5 kg (Approx)
Abmessungen (L x H x B)	720 x 620 x 508mm	728 x 620 x 714mm	728 x 655 x 788mm	728 x 655 x 788mm (Approx)
Ansaugzeit bis 7,5 m	22 s	32 s	32 s	32 s
Ansprechen des Thermosicherheitsventils	42°C, 74°C Optionen	42°C, 74°C Optionen	42°C, 74°C Optionen	42°C, 74°C Optionen
Drehrichtung der Pumpe	an Kunden		Specification	

Datengrundlage: 2010 mit Kolbenentlüftungseinrichtung, 2 UK-Ventile, 4" Sauganschluß. 3010/4010 mit Kolbenentlüftungsvorrichtung, 4 UK-Ventile, 5 1/2" Sauganschluß

World Series

Normaldruck - Fahrzeugeinbaupumpen

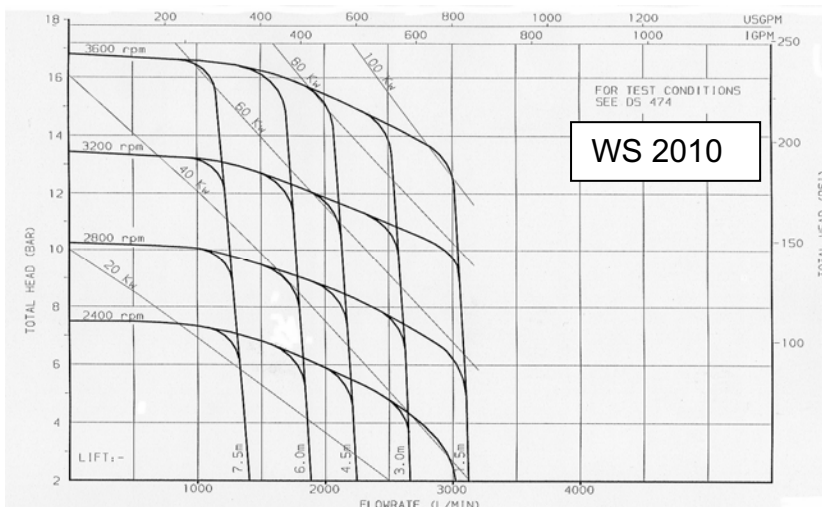

Nennleistung

WS2010	WS3010	WS4010	WS6010
2000 L/min	3000 L/min	4000 L/min	6000 L/min
bei 10 bar	bei 10 bar	bei 10 bar	bei 10 bar
3m Förderhöhe	3m Förderhöhe	3m Förderhöhe	3m Förderhöhe

Optionen

- Wasserring-Entlüftungseinrichtung
- Drehrichtungsumkehr
- Diverse Kupplungen und Druckventile
- Automatisches Thermosicherheitsventil



Josef Lentner GmbH
 Firefighting & Rescue Vehicles
 Josef-Neumeier-Str. 3
 D-85664 Hohenlinden
 Tel: (0 81 24) 44 44 70 Fax: (0 81 24) 44 44 7 -11
www.lentner-gmbh.de info@lentner-gmbh.de



HALE PRODUCTS EUROPE Ltd.

A Unit of IDEX Corporation
 Charles St
 Warwick
 CV34 5LR
 England



Die Politik der Hale Products Europe ist auf ständige Weiterentwicklung ausgerichtet. Daher behalten wir uns vor, die Technik ohne Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern.



+44 (0)1926 623600

+44 (0)1926 623666



www.haleurope.com



admin_haleuk@idexcorp.com