

NOTE: The information or material contained in this document is STRICTLY CONFIDENTIAL and any recipient of this document shall not disclose or divulge, directly or indirectly, this document or the information or material contained herein without the written consent of the company JOSEF LENTNER GmbH. All copyrights, trademarks, patents and other rights in connection herewith are expressly reserved to the company JOSEF LENTNER GmbH and no license is created hereby.

Sitzbank S1:

- 3 Sitzplätze
- Dreipunktgurte an allen Plätzen
- 2 Atemschutzgeräte li+re in Rückenlehne integriert
- Sitzbank als Kasten ausgeführt
- Standheizung Webasto Airtop 2000
- Batteriekasten
- 2 Fahrzeugbatterien 12 V mit Be- und Entlüftung
- Reserve

Sitzbank S1:

- 4 Sitzplätze
- mit Beckengurte innen und Dreipunktgurte li+re
- 2 Atemschutzgeräte mittig in Rückenlehne integriert und mit Feststellbremse verriegelt
- Sitzbank als Regalsystem
- Kunststoffkiste 600x400x280:
 - 1 Krankenhausdecke
 - 1 Tragetuch
- Alukiste:
 - Reserve
- 1 Getränkekasten
- 12 Flaschen 0,7 L
- Kunststoffkiste 600x400x280:
 - 9 Warnwesten
 - 2 Warndreiecke StVZO
 - 2 Warnlampen StVZO

G1:

- 1 Reservekanister 5 L
- Ablage:
 - 1 Krankentrage
- Ablage:
 - 1 Rettungsplattform
- 1 Säbelsäge in Koffer
- Alukiste:
 - Winkelschleifer mit Zubehör
- 1 Stativ
- 3 Mulden
- 2 Schaummittelkanister für Ölbindemittel
- Alukiste:
 - 1 Tauchpumpe TP 4
 - 1 Fehlerstromschutzschalter
- Beleuchtungseinheit:
 - 2 Scheinwerfer 1000 W
 - 1 Scheinwerferbrücke
 - 1 Abspannset für Stativ
 - 1 Abzweigstück

- 1 Kanister 20 L leer
- Kunststoffkiste 600x200x220:
 - 2 Paar Schutzschuhe
 - 4 Paar Handschuhe
 - 2 Schutzbrillen
- Kunststoffkiste 600x400x220:
 - 1 Absaugereinheit
- Kunststoffkiste 600x400x220:
 - 2 Schachtabdeckungen

G3:


Reserve für Zusatzbeladung nach Kundenwunsch

G5:

- Schlauchkasten:
 - 4 Druckschläuche B-20
 - 1 Kombischlauchrohr S4/M4
 - 3 Hohlstrahlrohre C
 - 2 Hohlstrahlrohre B
 - 2 Stützkrümmer
 - 4 Schlauchtragekörbe C je 3 Druckschläuche C-15
- Tiefraum:
 - 1 Druckschlauch B-29
 - 1 Verteiler B-CBC

Mannschaftsraum:

- Pneumatische Schwenktüren
- Drehstangen vorne mit el. Druckknopf innen und außen im FH absperrbar
- pneumatische Notentriegelung innen mit Drucktaster rastend und in den Geräteräumen mit Drehschalter
- Auftrittsklappen pneumatisch mit Türen geschalten
- Beleuchtung:
 - LED-Flächenbeleuchtung
- Durchgehende Haltestangen über Sitzbank S1 und S2
- Fenster ausstellbar
- 1 Funklautsprecher
- 4 Feuerwehreinen rechts neben S1
- 1 Notfallrucksack li neben S1
- Vorbereitung Einbau von 4 Handfunkgeräte mit Ladehalterungen, je 2 li+re an Seitenwand
- 4 Handscheinwerfer mit Ladehalterung je 2 li+re an Vorderwand
- Ablage über S1:
 - 4 Atemschutzmasken ohne Behälter
 - 4 Fluchthauben
- 1 Anhaltestab rechts außen an S2

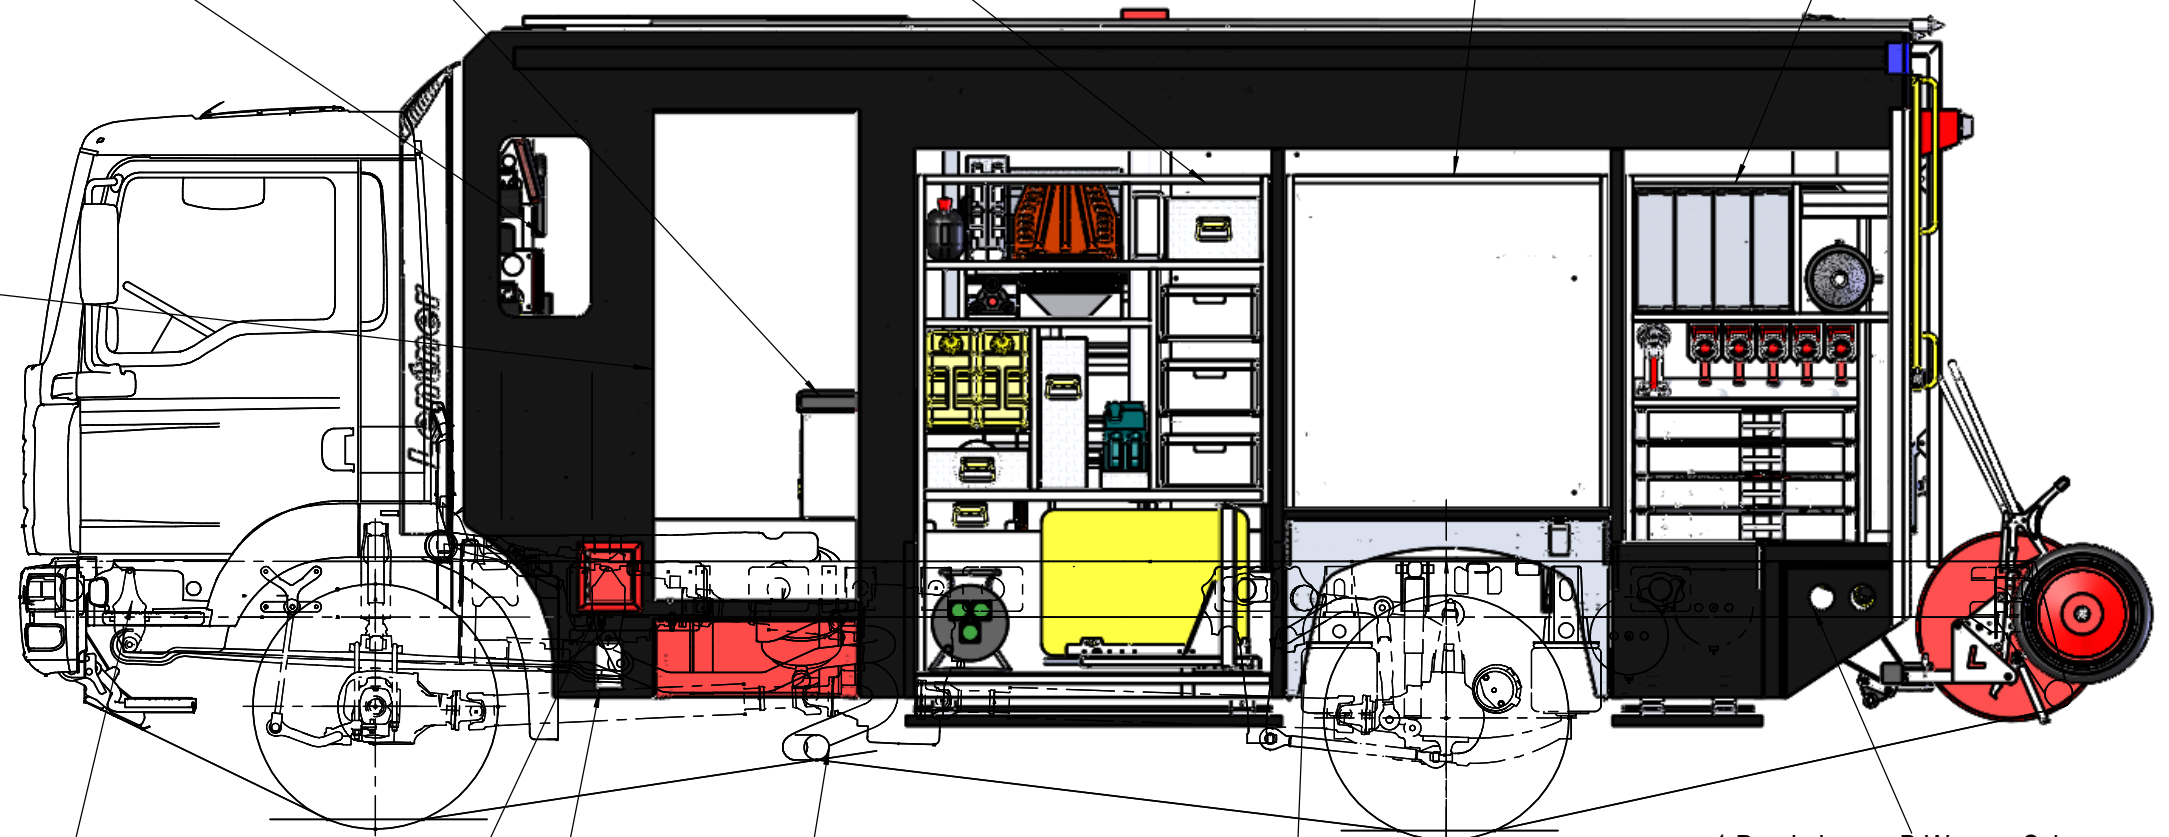

1 Ladesteckdose nach DIN 14690 24 V

Retibox Air 24 V

Tankklappe für Kraftstofftank mit Kontaktschalter zum Sperren der Schwenktüren Tank 125 L

Auspuff mit Zapfen für Abgasschlauch

Kotflügel klappbar

1 Druckabgang B Wasser-Schaum
1 Druckabgang B Wasser

Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Oberfläche		Material		Masse	
DIN ISO 2768 T1 - m DIN ISO 2768 T2 - K		siehe Zeichnung		siehe Zeichnung				27954.6 kg	
						Beschreibung		Maßstab	
		Name		Datum		HLF 20/16		1:30	
		Erstellt Franzler		05.05.2011		Lentner Vorführfahrzeug		Blatt	
		Geprüft Franzler		05.05.2011				1	
		Zeichnung						4 Bl.	
				SolidWorks; DIN A3		Zeichnungsnummer			
						2696 005 000			
				Lentner GmbH		Ers.f.:		Ers.d.:	
Zust. Änderung		Datum		Name		Urspr.:			

HINWEIS: Sämtliche Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, sind STRENG VERTRAULICH. Jeder Empfänger dieses Dokuments darf die darin enthaltenen Informationen, direkt oder indirekt, nur mit ausschließlicher schriftlicher Zustimmung der Firma JOSEF LENTNER GmbH an Dritte weitergeben oder offenlegen. Die Firma JOSEF LENTNER GmbH behält sich alle Rechte in Bezug auf Urheberrechtsgesetz, Patent- und Gebrauchsmusterschutz vor. Lizenzrechte werden hierdurch nicht erteilt.

- G6:**
 Schnellangriffseinrichtung 1 Zoll
 90° Schwenkbar, elektrisch aufrollbar,
 1 Rosenbauer Gewebeschauch 50 m
 1 Hohlstrahlrohr C
Auszug:
 1 Hochdrucklüfter
Fach:
 3 Schlauchbrücken
Tiefraum:
 1 Druckschlauch B-29
 1 Verteiler B-CBC


- G4:**
 2 Aluwannen herausnehmbar:
 2 Euroblitzer mit Ladehalterungen
Alukiste:
 3 Seilschlauchhalter
 6 Bindestränge
 4 Verkehrsleitkegel 500 mm
Hygienemodul
 mit Wasser- und Luftanschluss
Auszug:
 1 HiPress
 2 Pulverlöscher
 1 CO2-Löscher 5 kg
Auszugwand:
 1 Standrohr 2B
 1 Hydrantenschlüssel C Unterflur
 1 Hydrantenschlüssel B Überflur
 1 Paar Schachthaken
 2 Übergangsstücke B-C
 1 Übergangsstück C-D

- G2:**
Schwenkwand außen:
 1 Rettungszyylinder RZ2
 1 Rettungszyylinder RZ1
 2 Weber Stabpack
 1 Gurtmesser
 1 Nothammer
 1 Glasmaster
 1 Schwelleraufsatz
Schwenkwand innen:
Alukiste:
 Zubehör Hebekissen
 2 Hebekissen
 1 Rettungszyylinder RZ3
Tiefraum:
Schwenkrahmen:
 1 Hydraulikaggregat mit Schere
 und Spreizer
 1 Steckdose 230 V von Spiralkabel
 in G1
 2 Unterlegkeile
 Drehschalter Notentriegelung für
 Drehtür rechts
 Steuerung Lichtmast

- Werkzeugwand innen:**
 2 Feuerwehräxte
 1 Axt
 1 Bolzenschneider
 1 Nageleisen
Geräteraum innen:
 1 Feuerwehr Werkzeugkasten
Alukiste:
 1 Rundschnur
 2 Schäkel
 1 Abschleppseil
 1 Mehrzweckzug:
 2 Zargeskisten 600x400x220
 (nur Platz vorsehen)
 1 Elektrowerkzeugkasten
Alukiste:
 Unterbaumaterial
 Kunststoffkiste 600x400x280
 Schutzkleidung für Motorsäge
 1 Bügelsäge
Alukiste:
 1 Motorsäge
 1 Doppelkanister
 1 Reservekette für Motorsäge
 1 Spaltkeil
 1 Brechstange 1500 mm

- Fahrerhaus innen:**
 Ordnerablage Lentner Standard
 Vorbereitung für Funkeinbau 4m
 an Rückseite Ordnerablage
 Monitor Rückfahrkamera
 Stromversorgung für Ladehalterungen
 vorsehen

- Fahrerhaus außen:**
 Lichtbalken mit Funkaufschaltung
 Martinhorn mit 4 Schallbecher
 Frontblitzer Sputnik nano
 Funkantenne 4m und TETRA

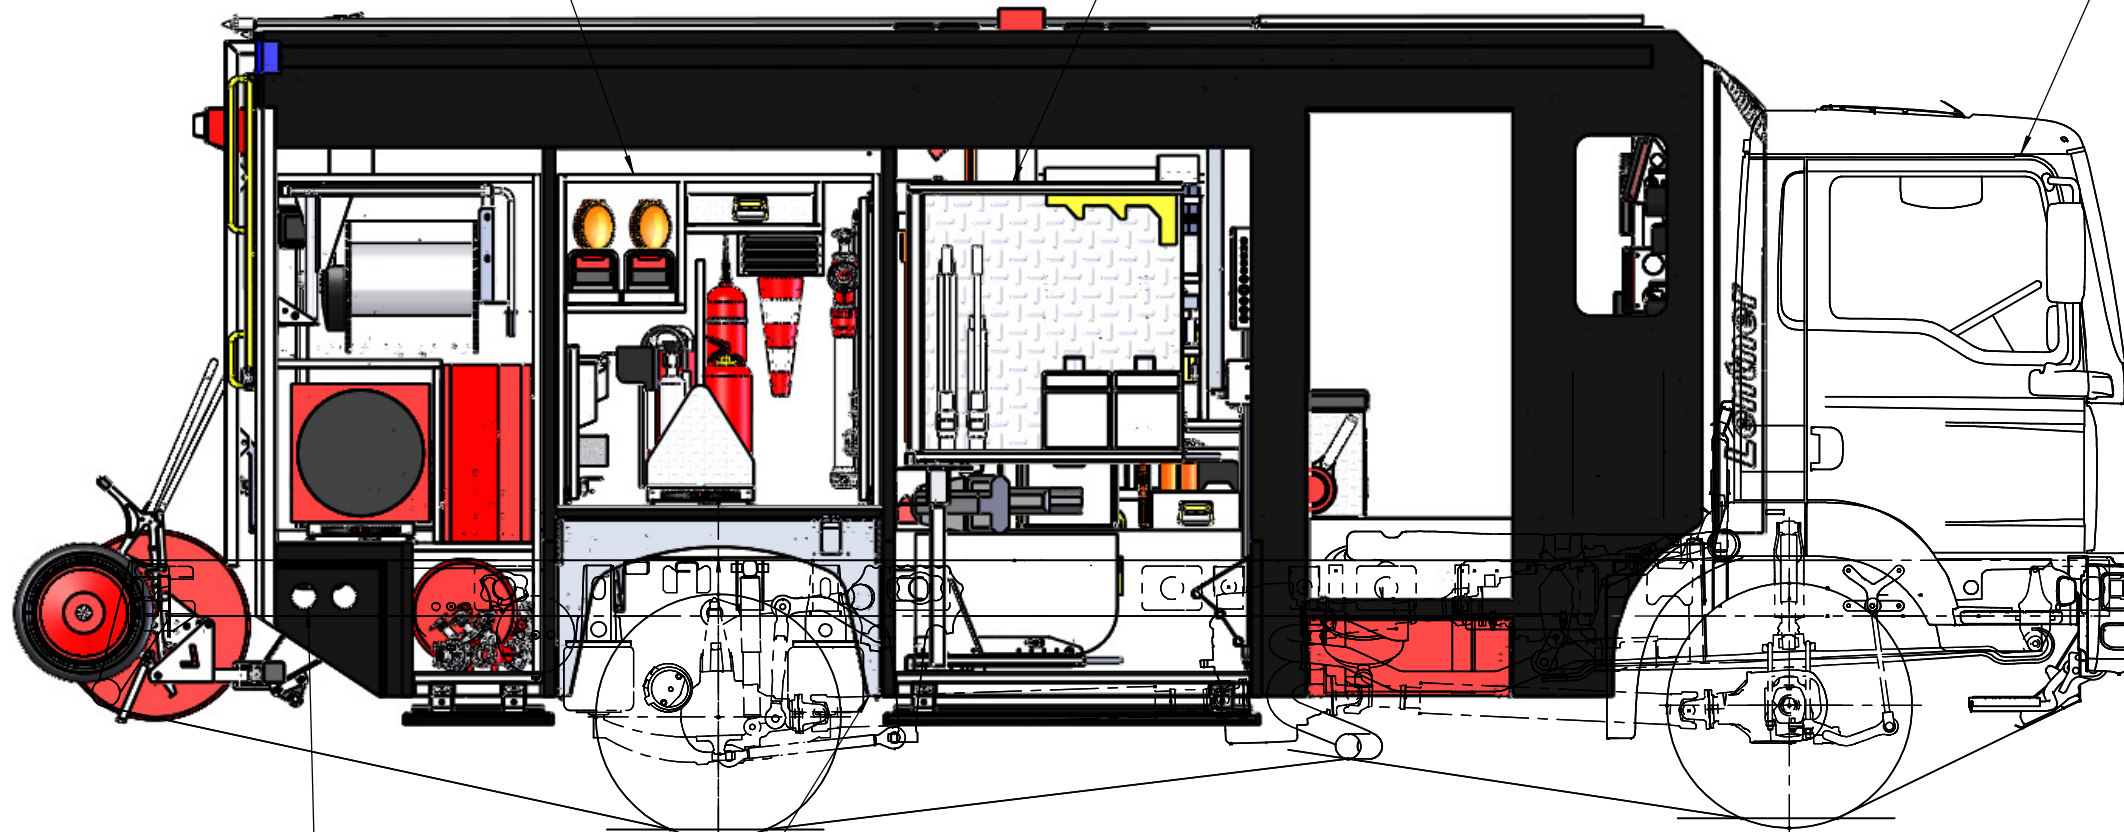

- 1 Druckabgang B Wasser-Schaum
 1 Druckabgang B Wasser
 1 D-Füllleitung Für Schaumtank

1 Kotflügel klappbar

Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Oberfläche		Material		Masse	
DIN ISO 2768 T1 - m DIN ISO 2768 T2 - K		siehe Zeichnung		siehe Zeichnung				27954.6 kg	
						Beschreibung		Maßstab	
		Name		Datum		HLF 20/16		1:30	
		Erstellt Franzler		05.05.2011		Lentner Vorführfahrzeug			
		Geprüft Franzler		05.05.2011		Zeichnungsnummer		Blatt	
		Zeichnung		SolidWorks; DIN A3		2696 005 000		2	
				Lentner GmbH		Ers.f.:		4 Bl.	
Zust. Änderung		Datum		Name		Urspr.:		Ers.d.:	

Beleuchtung Heck:

2 Blitzer blau Hella
 Verkehrswarnanlage 5 Blitzer sputnik nano von GR und FH geschaltet
 Satz Rückleuchten LED Hella unten und oben (runde Form)
 Kennzeichen mit Beleuchtung an Rückwand links max. 2m hoch montiert
 Rückfahrkamera
 Rückfahrwarner abschaltbar

Umfeldbeleuchtung:

durchgehende Lichtleiste li+re in Aufbau integriert
 Umfeldbeleuchtung über Geräteraum GR ohne Kennzeichen
 Schaltung in GR und FH
 Abschaltung automatisch bei Schrittgeschwindigkeit nicht mit Feststellbremse gekoppelt

Lackierung/Beklebung:


Aufbau RAL 3000 rot struktur
 Geräteraume innen mit Schutzfarbe lackiert (Lentner Standard)
 Kotflügel und Stoßstange RAL 9010 weiß
 Beklebung nach Vorgabe

Rollos:

G1 bis G6 und GR
 Stangenverschlüsse abschließbar

Sonstiges:

Reifendruck VA: 5,7 bar
 Reifendruck HA: 7,0 bar
 Anhängelast:
 Stützlast:

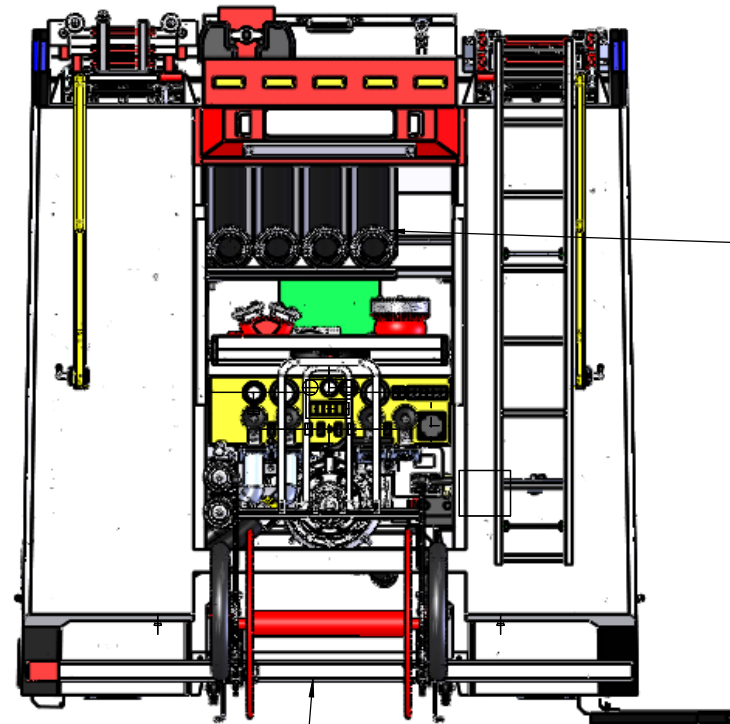

Unterfahrschutz:

Aufprotzvorrichtung für 1 Einmannhaspel nicht schwenkbar
 1 Abgasschlauch Fahrzeug
 Einmannhaspel Schlauch
 8 Druckschläuche B-20

GR:

Auszug:

- 1 Druckschlauch B5
- 1 Sammelstück 2B-A
- 1 Saugkorb A
- 1 Saugschutzkorb
- 1 Übergangsstück A-B
- 2 Mehrzweckleinen
- 3 Kupplungsschlüssel
- 4 Saugschläuche A-1500

FPN 10-2000:


- Entlüftungseinrichtung für Lenzbetrieb abschaltbar
- saugseitige Verrohrung aus Alu mit Klappen für Tank- und Saugbetrieb
- druckseitige Verrohrung aus VA
- automatische Pumpendruckregelung
- Wassertank 2000L
- Tankfüllautomatik
- Schaumtank 200 L
- D-Fülleitung unter G6
- Druckzumischanlage Foam Logix 6.5 mit Spülventil und Filter
- 1 A-Saugeingang
- 2 Druckabgänge B-Wasser-Schaum je 1 unter G5 und G6
- 2 Druckabgänge B-Wasser je 1 unter G5 und G6
- 1 Druckabgang 1 Zoll Wasser-Schaum für Schnellangriffhaspel in G6
- 1 Druckleitung Wasser Pumpe-Wassertank
- 2 Tankfülleingänge Wassertank

Kabelfernbedienung für Lichtmast
 1 Funklautsprecher 4m mit Rollo geschaltet
 1 Funkhörer für Zweitbesprechung 4m

Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Oberfläche		Material		Masse	
DIN ISO 2768 T1 - m DIN ISO 2768 T2 - K		siehe Zeichnung		siehe Zeichnung				27954.6 kg	
						Beschreibung		Maßstab	
		Name		Datum		HLF 20/16		1:30	
		Erstellt Franzler		05.05.2011		Lentner Vorführfahrzeug			
		Geprüft Franzler		05.05.2011					
		Zeichnung							
				SolidWorks; DIN A3		Zeichnungsnummer		Blatt	
				Lentner GmbH		2696 005 000		3	
								4 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	Ers.f.:	Ers.d.:			

Dach:
 Aufstiegsleiter rechts
 Dachbeleuchtung 2 Lampen über
 Leiterkontakt geschaltet
 Leiterentnahme vom Boden links:
 1 Schiebleiter
 Leiterentnahme vom Boden rechts:
 1 Steckleiter vierteilig
 1 Einreißhaken

Dachkasten vorne:
 Beleuchtung innen
 2 Stoßbesen
 2 Stechschaufeln
 2 Dunggabeln
 2 Dunghaken
 1 Spaten

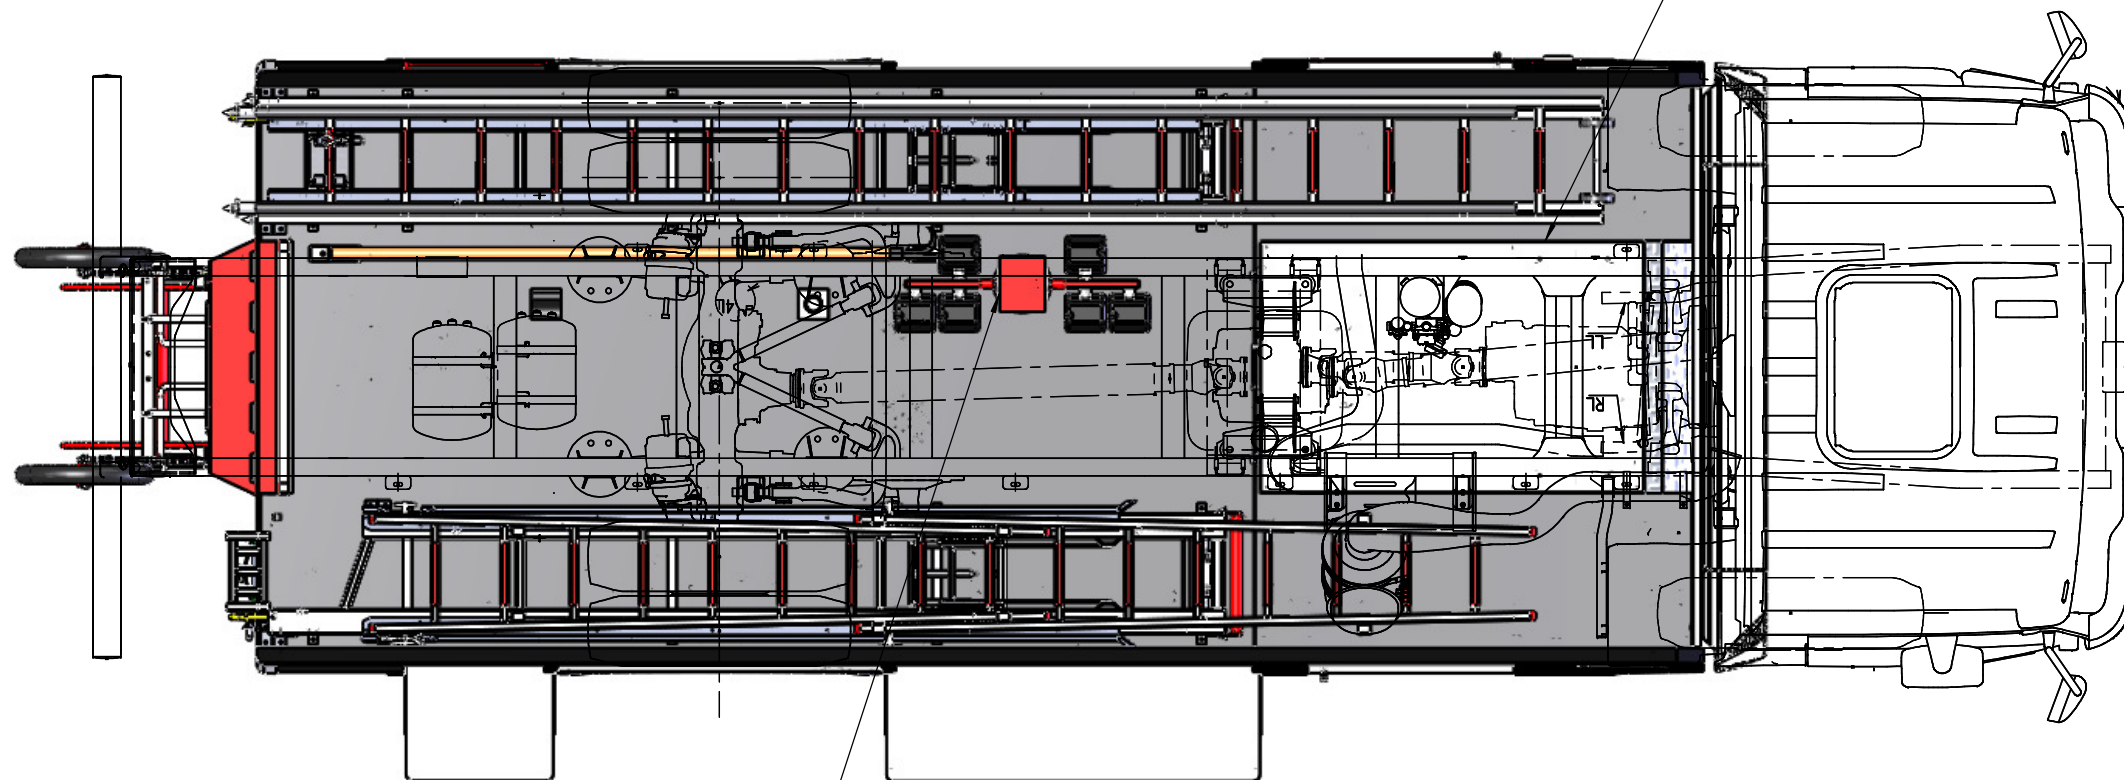

Lichtmast:
 elektrisch-pneumatischer Lichtmast
 Kabelfernbedienung in GR
 6 Scheinwerfer Xenon 24 V
 Warnsummer im FH bei gelöster Handbremse

Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Oberfläche		Material		Masse	
DIN ISO 2768 T1 - m DIN ISO 2768 T2 - K		siehe Zeichnung		siehe Zeichnung				27954.6 kg	
						Beschreibung		Maßstab	
		Name		Datum		HLF 20/16		1:30	
		Erstellt Franzler		05.05.2011		Lentner Vorführfahrzeug			
		Geprüft Franzler		05.05.2011					
		Zeichnung							
				SolidWorks; DIN A3		Zeichnungsnummer		Blatt	
				Lentner GmbH		2696 005 000		4	
				Urspr.:		Ers.f.:		4 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Erspr.:		Ers.f.:		Ers.d.:	